




Parameters

Max. capaciteit	350 kW
Min. capaciteit	200 kW
Max. uitvoertemperatuur	90 °C
Wateraansluiting	Camlock
Stroomaansluiting	230V 1 ph 50 Hz PE Schuko
Opgenomen ampèrage	6A
Netto efficiëntie 2e fase	> 95%
Brandstoftype	Diesel, GTL, HVO, Petroleum/Kerosine
Max. verbruik	20 à 35 L/u
Afmetingen (lxbxh)	299 x 244 x 259 cm
Gewicht	2.900 kg

MBSC-350

Mobiele oliegestookte hoogrendement-boiler in 10ft container. Geschikt voor:

- Gerichte verwarming van bouwterreinen, sport en grote evenementen.
- Verwarmen van bouwplaatsen, noodverwarming en andere tijdelijke toepassingen zoals warmtetoevoer tijdens renovatie of uitval van het verwarmingssysteem.
- **Monitoring** vanop afstand mogelijk.

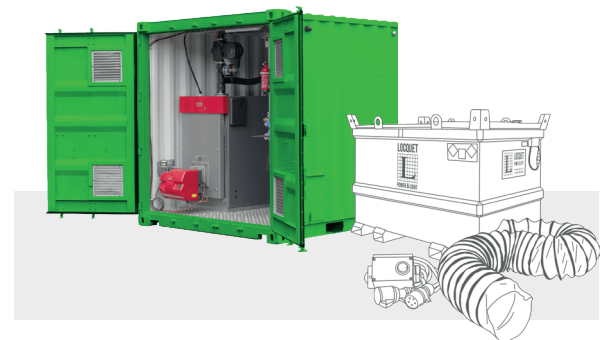

Optioneel verkrijgbaar:

Externe brandstoftank, extra pomp(en), leidingwerk, warmtewisselaars, expansievaten, ...

