




MBSC-500

Mobiel, compacte boiler. Geschikt voor:

- Gerichte verwarming van bouwterreinen, sport en grote evenementen.
- Verwarmen van bouwplaatsen, noodverwarming en andere tijdelijke toepassingen zoals warmtetoevoer tijdens renovatie of uitval van het verwarmingssysteem.
- **Monitoring** vanop afstand mogelijk.

Parameters

Max. capaciteit	500 kW
Min. capaciteit	250 kW
Max. uitvoertemperatuur	90 °C
Wateraansluiting	Camlock
Stroomaansluiting	400V 3 ph 50 Hz PE CEE 32A5P
Opgenomen ampèrage	3.2A
Netto efficiëntie 2e fase	>95%
Brandstoftype	Diesel, GTL, HVO, Petroleum/Kerosine
Max. verbruik	25 à 50 L/u
Afmetingen (lxbxh)	385 x 120 x 220 cm
Gewicht	3.100 kg

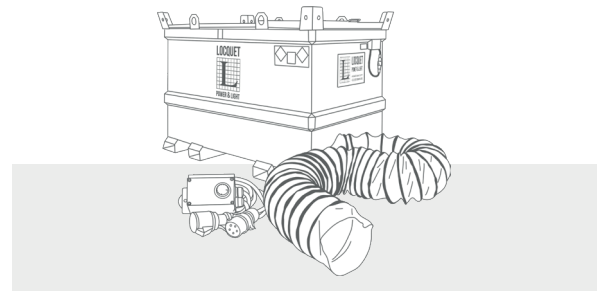

Optioneel verkrijgbaar:

Externe brandstoftank, extra pomp(en), leidingwerk, warmtewisselaars, expansievaten, ...

