



Paramètres

Capacité de chauffage	3 - 11 - 19 kW
Température de sortie max.	80 °C
Réglage	Point de réglage fixe ou protocole de chauffage programmable
Raccordement d'eau	GEKA
Pression de sécurité	3 bar
Pompe à eau	3 m³/h
Raccordement électrique	230V 1 ph 50 Hz PE CEE 16A 400V 3 ph 50 Hz PE CEE 16A 5P & 32A 5P
Dimensions (Lxlxh)	60 x 58 x 122 cm
Poids	58 kg




HVAC
19 kW
CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE MOBILE

Code : ELEK BOILER 19 KW

19 kW chaudière électrique

Chaudière électrique mobile et compacte

- ▶ Les tuyaux de raccordement flexibles permettent une mise en service facile à l'intérieur comme à l'extérieur
- ▶ Convient pour le séchage des chapes, la protection contre le gel ou l'utilisation comme chauffage d'urgence

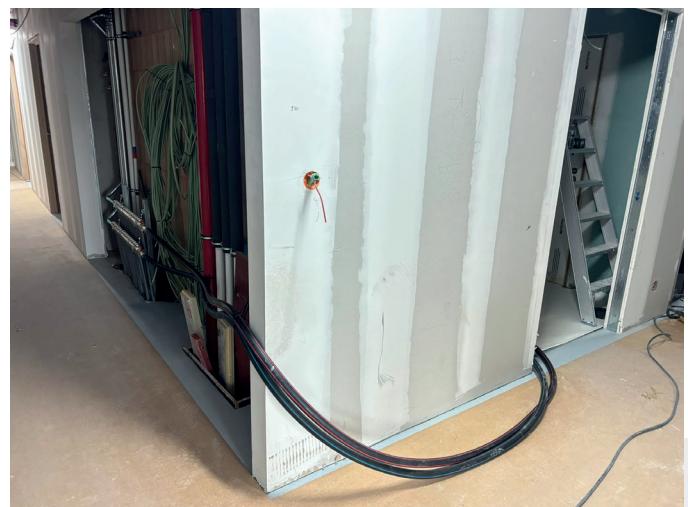

©2026 | Intermetal Motor NV | Tous droits réservés | Les images proposées peuvent différer du produit réel.
Spécifications sujettes à changement sans préavis.

www.intermetal-motor.be

INTERMETAL MOTOR NV • T0032(0)56 67 10 34 • boekhouding@intermetal-motor.be • BTW BE 0413.267.609 • RPR Gent (afd. KORTRIJK)
Wielbeeksestraat 50A, 8710 Wiersbeke-Ooigem • ING IBAN BE73 3631 5608 4760 • BIC BBRUBEBB