



Paramètres

Capacité de chauffage	8 - 16 - 40 kW
Température de sortie max.	80 °C
Réglage	Point de réglage fixe ou protocole de chauffage programmable
Raccordement d'eau	GEKA
Pression de sécurité	3 bar
Pompe à eau	5,5 m³/h
Raccordement électrique	400V 3 ph 50 Hz PE CEE 16A 5P, 32A 5P, 63A 5P
Dimensions (Lxlxh)	67 x 58,5 x 126 cm
Poids	70 kg




HVAC
40 kW
 CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE MOBILE

Code : ELEK BOILER 40 KW

40 kW chaudière électrique

Chaudière électrique mobile et compacte

- ▶ Les tuyaux de raccordement flexibles permettent une mise en service facile à l'intérieur comme à l'extérieur
- ▶ Convient pour le séchage des chapes, la protection contre le gel ou l'utilisation comme chauffage d'urgence

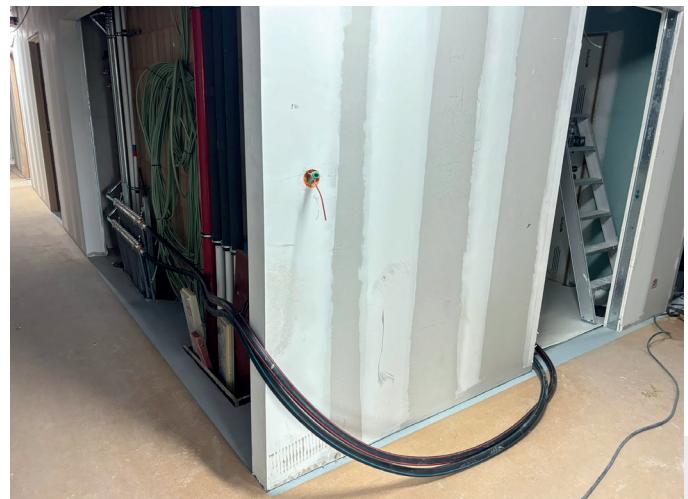

©2026 | Intermetal Motor NV | Tous droits réservés | Les images proposées peuvent différer du produit réel.
 Spécifications sujettes à changement sans préavis.

www.intermetal-motor.be

INTERMETAL MOTOR NV • T0032(0)56 67 10 34 • boekhouding@intermetal-motor.be • BTW BE 0413.267.609 • RPR Gent (afd. KORTRIJK)
 Wielbeeksestraat 50A, 8710 Wielsbeke-Ooigem • ING IBAN BE73 3631 5608 4760 • BIC BBRUBEBB