



## ITA-35

Mobiel, oliegestookt verwarmingsstoestel met rookgasafvoer en **interne tank**. Geschikt voor:

- ▶ **BOUW**  
Drogen van nieuwbouw- en renovatieprojecten
- ▶ **EVENT**  
Verwarmen van tenten en pop-up locaties
- ▶ **INDUSTRIE**  
Verwarmen van opslagloodsen, werkplaatsen, hallen, sorteerruimten, bouwlocaties, tijdelijke locaties

### Specificaties

Max. capaciteit	24,8 kW
Luchtverplaatsing	1.500 m³/u
Max. tegendruk ventilator	150 Pa
Luchtslang - 1 opening	Ø 300 mm
Schouw	Ø 150 mm
Stroomaansluiting	230V   1ph   50Hz   PE   Schuko
Opgenomen ampèrage	1,3 A
Brandstoftype	diesel, HVO, petroleum/kerosine
Interne tankinhoud	40 L
Max. verbruik	2,4 L/u
Afmetingen (lxbxh)	125 x 49 x 69 cm
Gewicht	58 kg

### Opties



Externe brandstoftank




Ruimtethermostaat



Uitblaaskast



Luchtslang

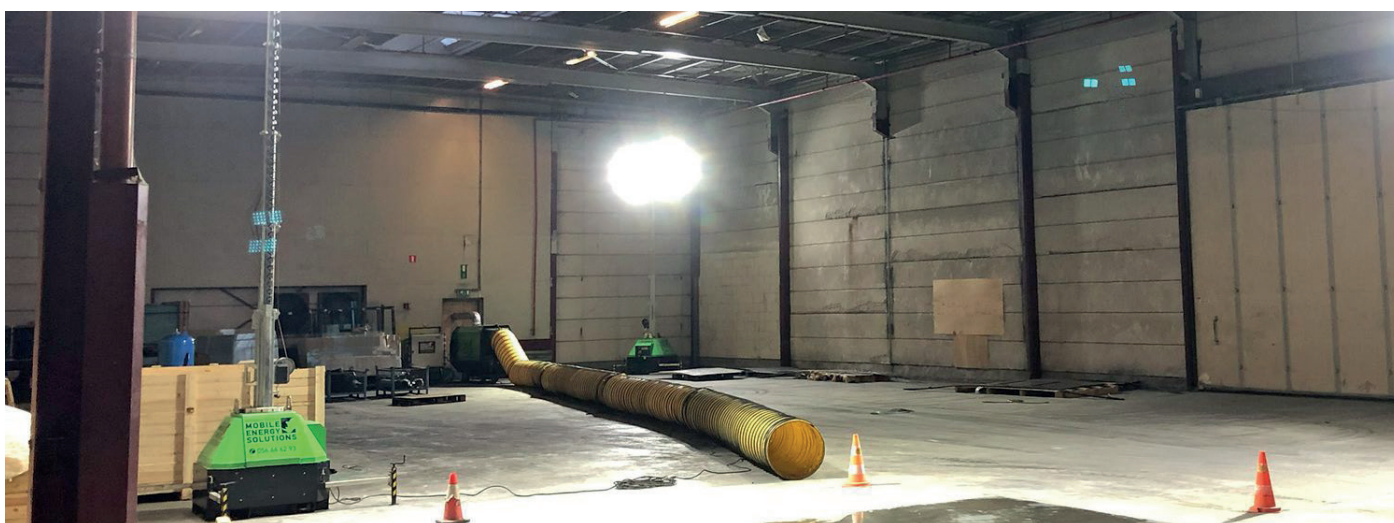

©2026 | Intermetal Motor NV | Alle rechten voorbehouden | Voorgestelde afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijk product. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

[www.intermetal-motor.be](http://www.intermetal-motor.be)

INTERMETAL MOTOR NV • T0032(0)56 67 10 34 • boekhouding@intermetal-motor.be • BTW BE 0413.267.609 • RPR Gent (afd. KORTRIJK)  
Wielbeeksestraat 50A, 8710 Wielsbeke-Ooigem • INC IBAN BE73 3631 5608 4760 • BIC BBRUBEBB