
LOCQUET POWER & LIGHT

HYBRID POWER
Powerbooster **200B**

Code: POWERBOOSTER 200B

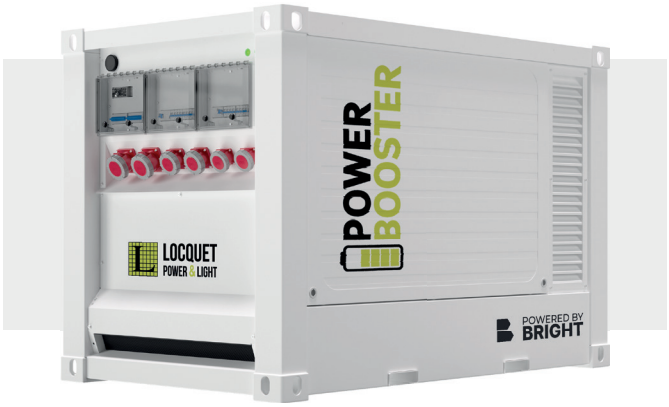

Powerbooster **200B**


Der **Powerbooster** ist ein Batteriesystem, das zur Absorption von Stromspitzen konzipiert wurde und in Kombination mit einem kleinen Netzanschluss auf der Baustelle eine Alternative zum Dieselgenerator darstellt.

Ein handelsüblicher Netzanschluss (32 A, 40 A oder 63 A) reicht aus, um die Batterien aufzuladen und die allgemeine Stromversorgung auf der Baustelle sicherzustellen.

Stromspitzen, die beispielsweise beim Anlaufen des Hubmotors eines Krans entstehen, werden von den Batterien abgefangen.

Technische Daten

Leistung	80 kW
Nutzbare kWh	85 kWh
Batterie(n)	Li-ion
Solar-Eingang	optional
Abmessungen (LxBxH)	244 x 150 x 168 cm
Gewicht	2.200 kg
IN	1x Powerlock
OUT	2x 32A 400V 2x 63A 400V 2x 125A 400V 1x Powerlock

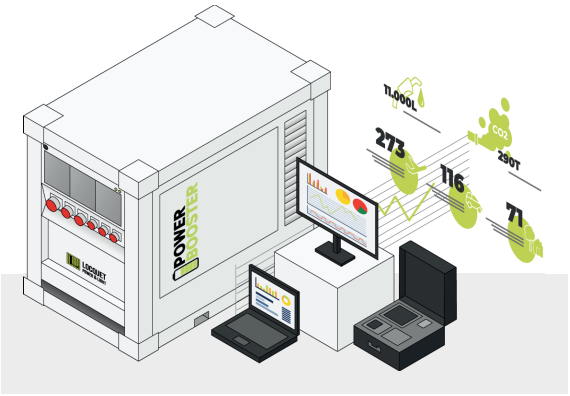


Überwachung | mit einem umfassenden Tool zur Nachverfolgung und Verwaltung der Installation von A bis Z

Bright Platform

Umfassendes Tool zur Planung, Verwaltung und Überwachung des Energieverbrauchs auf der Baustelle

- **Planen**
  Ermitteln Sie ganz einfach den Energiebedarf und die optimale Lösung für jede Baustelle, indem Sie einen individuellen Energieplan erstellen.
- **Überwachen & steuern**
  Verschaffen Sie sich mithilfe der Diagrammfunktion einen detaillierten Überblick über den Energieverbrauch jedes einzelnen Stromkreises. Analysieren Sie Ihren Energieverbrauch, um Bereiche mit unnötigem Energieverbrauch zu identifizieren und Optimierungspotenziale aufzudecken. So können Sie Ihren Energieverbrauch effizient optimieren.
- **Fernwartung**
  Überwachen Sie die Situation vor Ort in Echtzeit – einschließlich der Energieflüsse, Leistungsschalter und internen Komponenten.

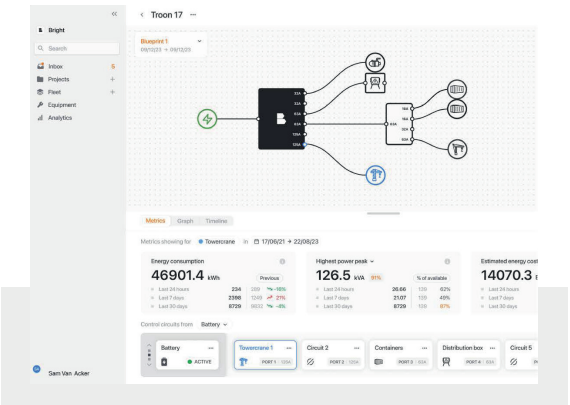

Bright Platform | Verschaffen Sie sich mithilfe der umfangreichen Grafikfunktionen einen detaillierten Überblick über den Energieverbrauch jedes Stromkreises

©2026-2027 | Locquet Power & Light BV | Alle Rechte vorbehalten | Die abgebildeten Produkte können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

www.locquet.com
LOCQUET POWER & LIGHT BV ● Karreweg 139A, 9770 Kruisem ● **T** 0032 (0)9 388 80 85 ● power@locquet.com