

LOCQUET
POWER & LIGHT



Paramètres

Puissance max. 400V	44 kVA
Puissance continue	40 kVA
Norme d'émission	Stage V
Type de moteur	Yanmar 4TNV98CT
Vitesse / fréquence	1.500 rpm / 50 Hz
Alternateur	Mecc Alte ECP32-1MC
Refroidissement	eau
Carburant	diesel
Conso. moyenne 50%	7 L/h
Intervalle d'entretien	500h
Niveau sonore	59 dBA@7m
Dimensions (lxbxh)	219 x 110 x 194 cm
Poids	2.735 kg
Cuve interne	1.200L
OUT	1x 16A Schuko 230V 1x 32A CEE 400V 1x 63A CEE 400V

GÉNÉRATEURS


45 kVA Greenline

Code : 45 KVA SUPERSOUND

45 kVA Greenline

Générateur de 45 kVA super silencieux avec cuve interne de **1.200L**.

- ▶ Disponible sur demande en version conforme aux normes d'émissions **Stage V**
- ▶ Panneau autodémarrage **Deep Sea 7310**
- ▶ Possibilité de programmer une minuterie
- ▶ Différentiel de 300 mA ajustable
- ▶ Electronic governor sur pompe à carburant
- ▶ Connexion pour cuve à carburant externe
- ▶ Chargeur et clé de batterie
- ▶ Convient pour utilisation avec Pack de Batteries
- ▶ Monitoring à distance (en option)

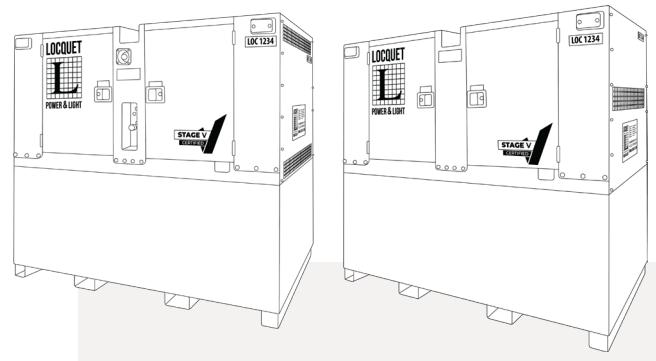

©2026 | Locquet Power & Light BV | Tous droits réservés | Les images proposées peuvent différer du produit réel.
Spécifications sujettes à changement sans préavis.

www.locquet.com

LOCQUET POWER & LIGHT BV ● Karreweg 139A, 9770 Kruisem ● T 0032 (0)9 388 80 85 ● power@locquet.com