


## Chauffage à air électrique 18 kW

Chauffage électrique compact et portable.

- ▶ Adapté à une utilisation intensive dans des conditions difficiles
- ▶ Idéal pour chauffer efficacement des espaces réduits jusqu'à ± 100 m<sup>3</sup>
- ▶ **Sécurisé**: boîtier à double paroi pour que le chauffage reste toujours froid à l'extérieur
- ▶ **Pas d'émissions ni de gaz de combustion**

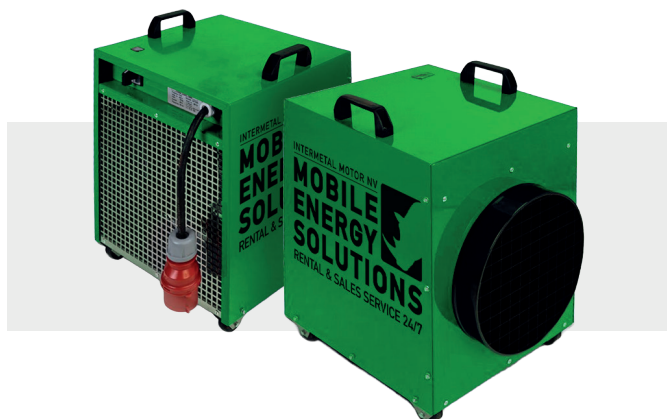

### Spécifications

Capacité max.	9 - 13.5 - 18 kW
Déplacement d'air	1.520 m <sup>3</sup> /h
Contre-pression max.	110 Pa
Delta T	50° C
Protection anti-surchauffe	63° C
Thermostat	En option
Diamètre sortie d'air	Ø 300 mm
Raccordement électrique	230V   1 ph   50 Hz   PE   CEE 32A 5p
Ampérage absorbé	14,24 - 20,72 - 27,2 A
Niveau sonore	60 dB(A)
Dimensions (LxIxh)	47 x 41 x 58 cm
Poids	32 kg

### Options



Thermostat ambiant possible sur le chauffage à air électrique 18 kW



Disponible en option avec tuyau d'air pour souffler de l'air chaud à une plus grande distance

